



VARISTO

Luminaires suspendus

Donnez un signal fort à l'architecture de vente au détail et créez en même temps des zones d'espace mises en valeur par un éclairage général de grande surface. Les luminaires suspendus VARISTO s'intègrent dans toutes les dimensions et configurations d'espace imaginables sous forme de contours légers, flottants, circulaires ou carrés. En plusieurs tailles, individuellement ou regroupés de manière créative en motifs et structures : VARISTO attire l'attention, inspire et transforme l'aménagement des espaces de vente.



Deux géométries

Les contours circulaires ou carrés agissent individuellement et sont disposés en tant que modèle



Plusieurs tailles

Rond : 600mm (6.000lm), 1000mm (10.000lm), 1500mm (15.000lm)

Carré : 630mm (6.000lm), 1050mm (10.000lm), 1460mm (15.000lm)





Suspension flexible

Montage pendulaire sur quatre cordes. Différentes longueurs de suspension peuvent être obtenues à l'aide de jeux de suspension à câbles séparés.






Différentes couleurs de lumière







Disponible en blanc chaud (830) et blanc neutre (840)



VARISTO

www.oktalite.com/varisto

Type de lampe	Luminaire suspendus
Domaine d'application	Éclairage général de base, zones d'entrée
Rayon d'action	rigide
Fixation	Annexe, baldaquin de plafond
Longueur du pendule	1500 mm - 6000 mm
Taille	Rond : 600mm, 1.000mm, 1.500mm Carré : 630mm, 1.050mm, 1.460mm
Technique d'éclairage	LED
Caractéristiques de diffusion	Lambertsch
Classe de flux lumineux LED	6.000 lm - 15.000 lm
Couleur de lumière CRI 80	3000 K, 4000 K
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré dans le profilé du luminaire
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 5,6 kg, env. 12 kg, env. 18 kg
Marque de certification	  

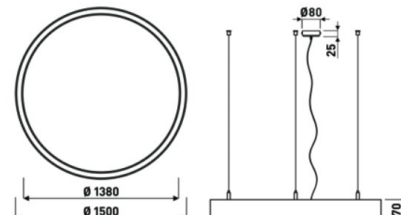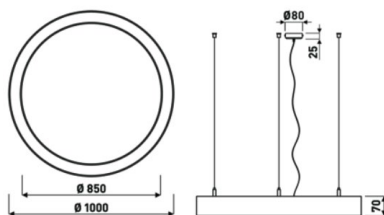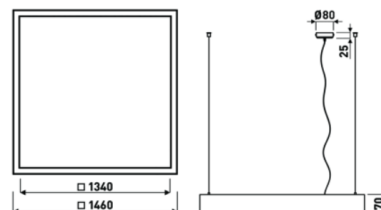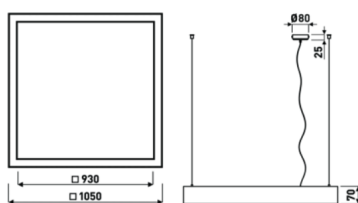

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Indications de durée de vie: L80/B10 à température ambiante (ta) 25°C. Durée de vie assignée 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 · Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 1-août-24



VARISTO


Taille	Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI _{Ra}	Flux lumineux du système	Performanc e du système	Numéro de commande	
						blanc	noir
∅ 600	6000 lm	3000 K	>80	5555 lm	51 W	10372409	10372410
∅ 600	6000 lm	4000 K	>80	5785 lm	51 W	10372411	10372412
∅ 1000	10000 lm	3000 K	>80	9720 lm	89 W	10372413	10372414
∅ 1000	10000 lm	4000 K	>80	10120 lm	89 W	10372415	10372416
∅ 1500	15000 lm	3000K	>80	14575 lm	134 W	10372417	10372418
∅ 1500	15000 lm	4000 K	>80	15185 lm	134 W	10372419	10372420



Fixation

Suspensions

Couleur du câble	Transparent
Type de connexion	Prêt à brancher
Prise du luminaire Prise femelle	GST 18i3



Nombre de suspensions de câble 3

Fixation	Longueur du pendule	Numéro de commande	
		blanc	noir
H3	1500mm	10155146	10155148
H3	3000mm	10155149	10155151
H3	6000mm	10155152	10155154
H11	1500mm	10155155	10155157
H11	3000mm	10155158	10155160
H11	6000mm	10155161	10155163



Unité d'éclairage

oktalite

VARISTO SQUARE

Taille	Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI _{Ra}	Flux lumineux du système	Performanc e du système	Numéro de commande	
						blanc	noir
∅ 630	6000 lm	3000 K	>80	5665 lm	54 W	10372397	10372398
∅ 630	6000 lm	4000 K	>80	5920 lm	54 W	10372399	10372400
∅ 1050	10000 lm	3000 K	>80	9915 lm	95 W	10372401	10372402
∅ 1050	10000 lm	4000 K	>80	10355 lm	95 W	10372403	10372404
∅ 1460	15000 lm	3000K	>80	14160 lm	136 W	10372405	10372406
∅ 1460	15000 lm	4000 K	>80	14795 lm	136 W	10372407	10372408



Fixation

Suspensions

Couleur du câble	Transparent
Type de connexion	Prêt à brancher
Prise du luminaire Prise femelle	GST 15/5

Nombre de suspensions de câble 4

Fixation	Longueur du pendule	Numéro de commande	
		blanc	noir
Structure	1500mm	10207324	10207326
Structure	3000mm	10207327	10207329
Structure	6000mm	10207330	10207332